НЕДОРОГОЙ, НАДЕЖНЫЙ И ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИВОД ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

RYTERNA

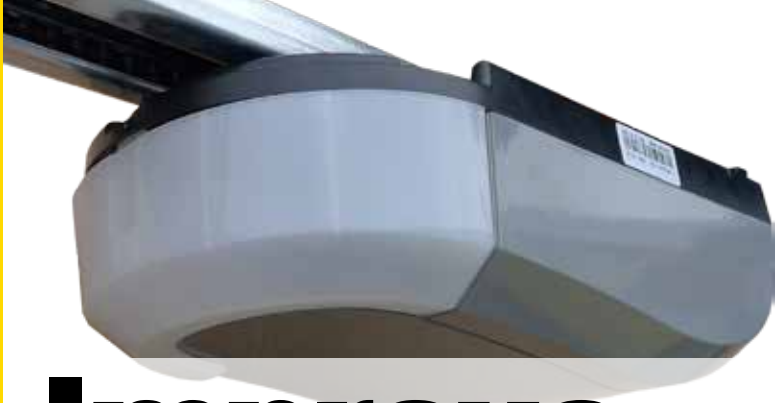

Improve

АВТОМАТИКА ДЛЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

- Привод со встроенным блоком управления
- Жесткая неразборная рейка с цепной или ременной передачей
- Стильный пульт дистанционного управления
- Энергосберегающая подсветка на светодиодах
- Электронные концевики
- Замедление при старте и останове
- Разблокировка

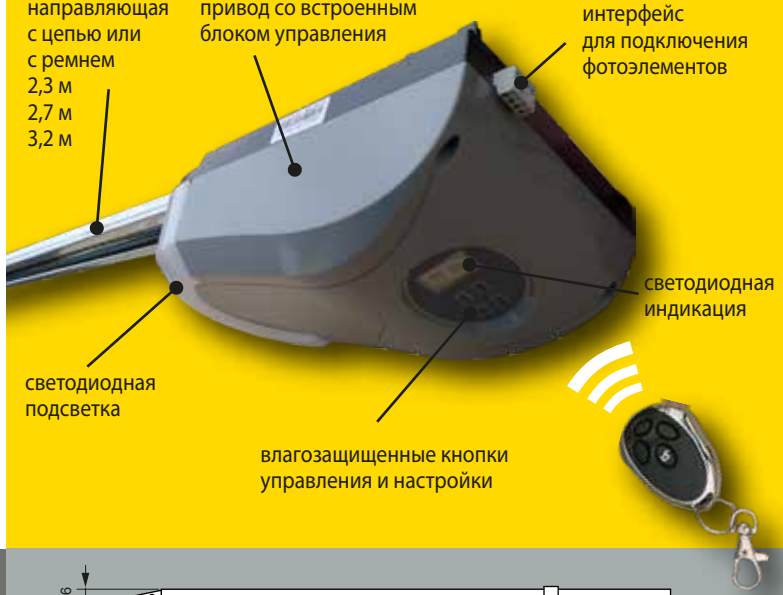

Привод поставляется в комплекте с направляющей, кареткой и тягой, набором кронштейнов для крепления к потолку и воротам, шнуром для разблокировки и двумя пультами дистанционного управления

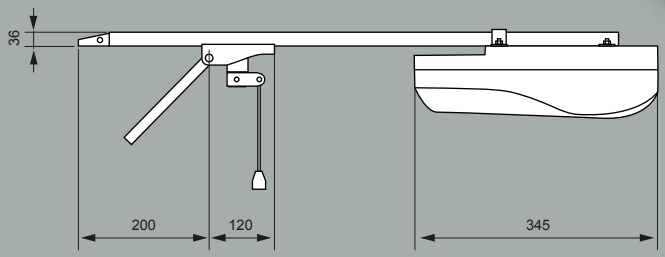

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендованная нагрузка	8 - 12 м^2
Максимальное усилие	600 / 800 /1000 Н
Питание привода	~ 230 В 50 Гц
Частота работы радиоканала	433,92 МГц
Формат передачи кода по радиоканалу	Роллинг код
Максимальная высота проема (с удлинителем)	3,2 м

МОЩНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ОСЕВОЙ ПРИВОД ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

RSI

Ryterna Sectional Industrial

АВТОМАТИКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

- Приводы соответствуют всем современным требованиям, предъявляемым к ним, оснащены термозащитой
- Встроенный цепной редуктор
- Классическая надежная конструкция
- В комплекте с приводом все необходимое для монтажа
- Внешний блок управления со встроенной кнопкой аварийного останова на корпусе
- Модели приводов на 380В и 220В

В комплекте с приводом поставляется кронштейн с крепежом для установки и блок управления, который оснащен кнопками управления и экстренного останова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RSI-60	RSI-50S	RSI-120S
Для ворот площадью	до 35 м^2	до 25 м^2	до 45 м^2
Максимальный крутящий момент	60 Н·м	50 Н·м	120 Н·м
Питание привода 50Гц	~ 220В	~ 380В	~ 380В
Масса	26 кг	20 кг	26 кг
Максимальная высота проема		5 м	