АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

PORTALP

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

DIVA LC CLEAN

Раздвижные двери для "чистых зон"

DIVA LC **CLEAN**

Контролируемый поток воздуха в помещениях с разным давлением

Эргономика конструкции дверей упрощает чистку и дизенфекцию

DIVA LC **CLEAN** предлагает особые технические решения обеспечивающие максимально комфортное использование автоматических дверей в медицинских и других учереждениях:

- Широкий открываемый проем позволяет перемещать хрупкие и чувствительные к воздействию грузы.
- Бесконтактное открывание дверей соответствует высоким требованиям гигиены
- Настраиваемая скорость открывания и закрывания створок ограничивает воздухообмен между двумя зонами.

Плотность прилегания створок обеспечивается специальными резиновыми уплотнителями, которые создают реальный барьер для проникновения воздуха. Стойка примыкания к проему оснащена дополнительным выступом, обеспечивающим дополнительную герметизацию и качество отделки проема. Эргономичные крышки с мягкими, обтекаемыми формами препятствуют пыленакоплению и облегчают процедуры очистки и дезинфекции.

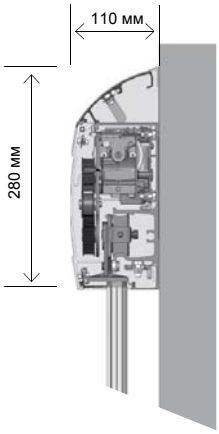

КОНСТРУКЦИЯ		
Установка	Монтаж на стену	
Тип створки	G25 или HDS	
Корпус (В х Г)	280 х 110 мм	
ОСНОВНЫЕ	1 створка	2 створки
Макс. масса створки	1 х 120 кг	2 х 120 кг
Ширина проема мин./макс.	750 / 1800 мм	800 / 3600 мм
Макс. высота створки*	3100 мм	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	230 Вольт AC, 50 Гц	
Средняя потребляемая мощность	50 Ватт	
Питание привода/ Аккумулятор	30 Вольт / 12 Вольт (1,2 Ач)	
СТАНДАРТЫ		
NF EN 1026, CE, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN60335-1/-2-103, EN16005		

ОБОРУДОВАНИЕ	
Белый полиуретановый ремень (без образовании выработки)	
Силиконовые уплотнители дверного проема и створки	
ОПЦИИ	
Прифиль импоста 150 мм	Система активации/Система безопасности
Врезная ручка "ракушка"	Покраска по RAL , AS1 (анодированный)

* Для реализации не стандартных проектов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Результаты испытаний на воздухопроницаемость согласно стандарту NF EN 1026

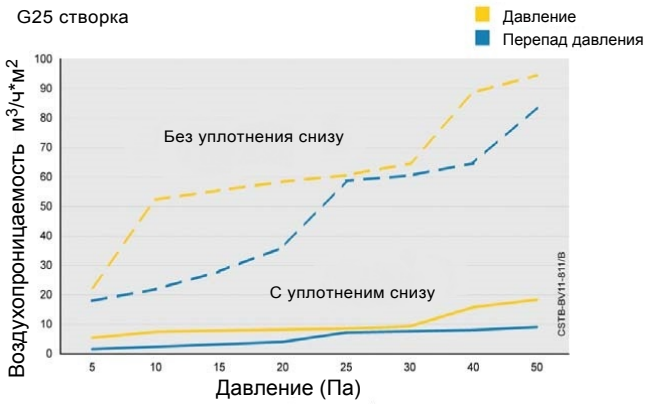

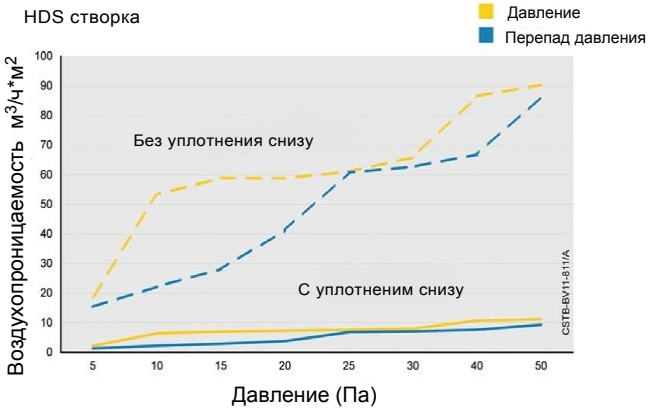

Герметичные двери серии

HDS **CLEAN**

Защита от потоков воздуха, пыли, грязи, химического и бактериологического воздействия

Оптимальная надежность и безопасность при эксплуатации автоматической двери

Широкий выбор заполнения створок

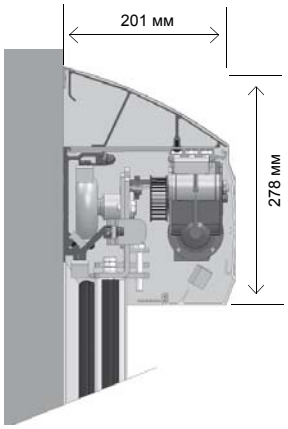

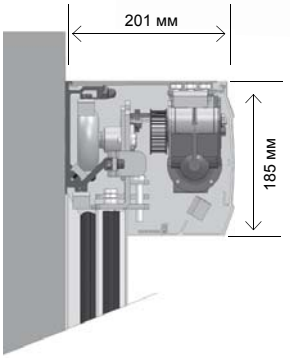

Применение новейших материалов в производстве герметичных автоматических дверей HDS CLEAN обеспечивает оптимальную защиту внешних поверхностей дверей при обработке и дезинфекции моющими средствами. Это ценное свойство продлевает срок службы автоматических дверей и гарантирует безопасность, эффективность и удобство эксплуатации.

Специальный резиновый уплотнитель обеспечивает герметичность проема и защиту от внешних воздействий.

Работа автоматической двери полностью автоматизирована. Створка плавно автоматически открывается и безопасно закрывается. В конце цикла закрывания, створка опускается вниз и плотно прижимается к дверной коробке.

Направляющая обеспечивает плавное и безшумное движение створки.

МЕХАНИЗМ

Установка	монтаж на стену
Тип створки	HDS (герметичные)
Корпус (В x Г)	278 x 201 мм
без обтекателя	185 x 201 мм

ОСНОВНЫЕ

Макс. вес створки	1 x 150 кг
Ширина проема мин./макс.*	700 / 1800 мм
Высота створки макс.*	2500 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	230 Вольт AC, 50 Гц
Средняя потребляемая мощность	50 Ват
Питание привода / аккумулятор	40 Вольт / 12 Вольт (2,1 А/ч)

СТАНДАРТЫ

NF EN 1026, CE, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN60335-1/-2-103,EN 16005

ПРОФИЛИ

- Алюминий AS1 или RAL
- Рентгенозащита

HDS СТВОРКИ

- Панель HPL
- Нержавеющая сталь
- Natural satin, RAL покраска
- Пластик (меламин)
- Окно
- Рентгенозащита

КОМПОНЕНТЫ

- Смотровое окно
- Ручка "скоба"
- Ручка "ракушка"

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

- Бесконтактная кнопка
- Кнопка (локтевая, от ноги)
- Дистанционное управление
- Push & Go (толкай-иди)
- Ручное управление

* Для реализации не стандартных проектов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Результаты испытаний на воздухопроницаемость согласно стандарту Np Eи 1мен

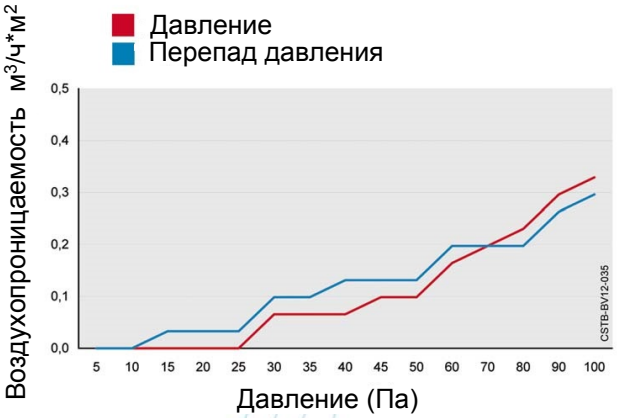



ГЕРМЕТИЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ
ISO H

ISO H

С помощью доводчика ISO H можно автоматизировать любые распашные двери.

Оптимальная безопасность при эксплуатации.
Широкий выбор заполнения створок

Доводчик ISO H позволяет автоматизировать любой тип распашной двери. Он так же предназначен для зон с высокими требованиями к чистоте и гигиене, где важно иметь возможность бесконтактного открывания дверей.

Использование автоматического доводчика ISO H в составе распашных дверей с герметичными створками позволяет применять эти решения во всех зонах медицинских учреждений, таких как комнаты для дезинфекции, стерильные и чистые помещения или в другие места, где применяются повышенные требования к чистоте и герметичности.

Автоматический доводчик разработан с учетом эксплуатации в местах с интенсивным трафиком движения.

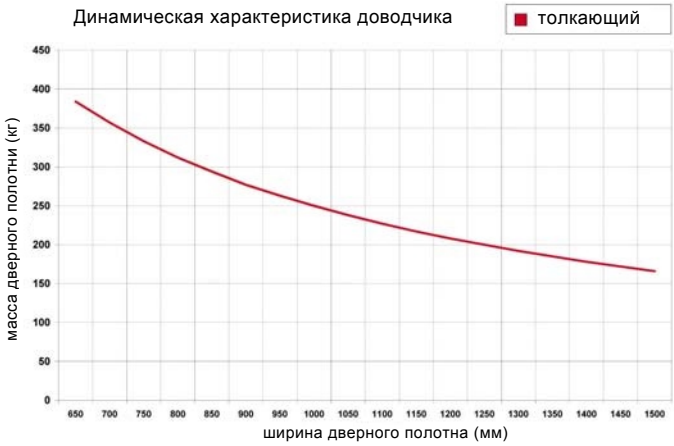

КОНСТРУКЦИЯ	
Тип	Горизонтальный, толкающий
Корпус (Д x В x Г)	600 x 100 x 130 мм
ОСНОВНЫЕ	Толкающий
Макс. угол открывания	120°
Макс. вес створки на (L1м)	250 кг
Ширина проема мин/макс.	
- 1 створка	650 / 1500 мм
- 2 створки	1300 / 3000 мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Питание	230 Вольт AC, 50 Гц
Макс. мощность	<120 Ват
СТАНДАРТЫ	
CE, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN60335-1,EN 16005	

* Для реализации не стандартных проектов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ОПЦИИ

Рама створки
- Алюминий AS1 или RAL

Обрамление проема
- Нержавеющая сталь

Материал створки
- Панели HPL
- Нержавеющая сталь
- Без покрытия, RAL покраска
- Рентгенозащита (свинец)
- с стеклопакетом

Безопасность и Управление
- Инфракрасный сенсор
- Барьер безопасности

Устройства активации
- Кнопка бесконтактная
- Кнопка (локтевая, для ног)

Компоненты
- Смотровое окно в створке
- Master/Slave опция

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
Certified management system

PORTALP
PORTALP INTERNATIONAL
Parc d'Activités des Plans • 7 Rue de l'Arcelle
38600 FONTAINE • FRANCE
www.portalp.com

Portalp оставляет за собой право вносить изменения в представленные продукты и оборудование без предварительного уведомления. Фото предоставлено: Portalp.