


КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ



В створках SBO, механизм поворота (распахивания) устанавливается в вертикальный профиль створки.
В нижней части створки устанавливается направляющая с пружинным механизмом. Направляющая скользит по треку.

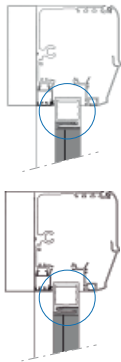

Профиль механизма распахивания (замковый профиль) надежно фиксирует створку от несанкционированного открывания во время движения. Для открывания изнутри помещения, достаточно просто надавить на створку.

Благодаря конструкции створки автоматической двери могут :


- Открываться наружу (только в закрытом положении створок).
- Открываться во внутрь (в любом положении створок).



В вертикальный профиль створки возможна установка двух типов замкового механизма:

- . замковый механизм с фиксацией створки сверху.
- . замковый механизм с фиксацией створки снизу и сверху.

Ручка замка устанавливается на вертикальный профиль створки и служит для быстрой разблокировки замкового механизма.

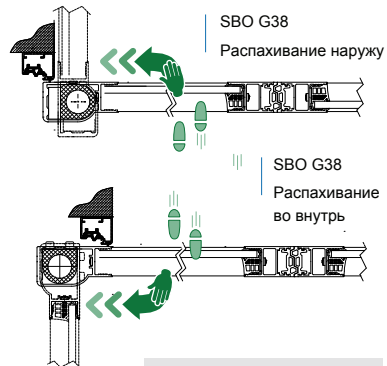

Автоматическая дверь для установки на путях эвакуации.

